




TORNO K01 INOX

Torniquete bidireccional adecuado a las necesidades y a las normas de seguridad de cada trabajo.

Se desarrolló el torno K01 para que se adecue a las necesidades y al presupuesto de los gimnasios y salas de deporte. Posiblemente, el torno del mercado con mejor relación calidad/precio/fiabilidad.

El brazo abatible para cumplir con todas las normas de seguridad, señales independientes para contadores (entrada y salida), posibilidad de trabajo simultáneo con entrada/salida controlada, y a la vez entrada/salida libre mediante pulsador.

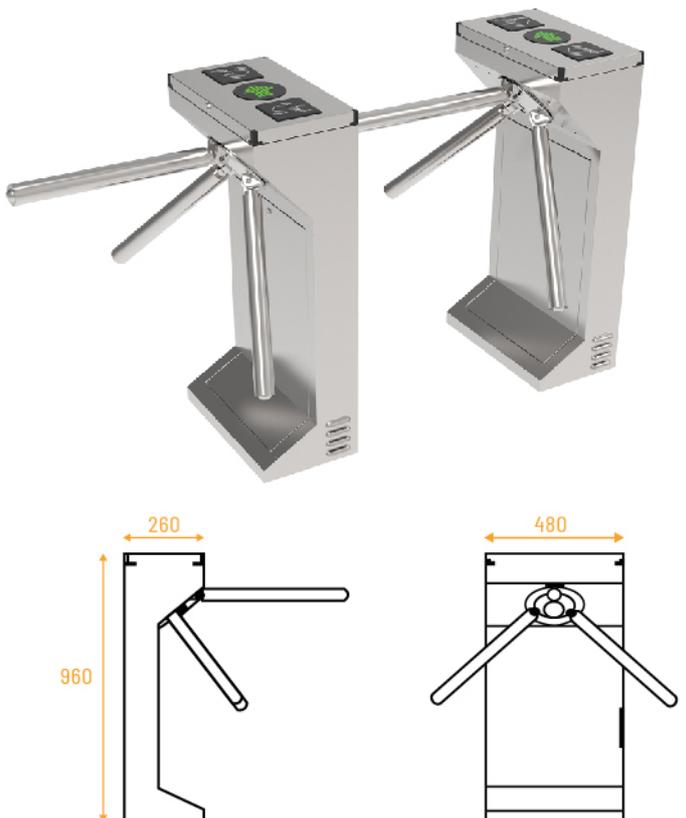

Especificaciones Técnicas

CUERPO	Acero inoxidable 304.
BRAZOS	38x2mm Plexi medio de perfil de aluminio.
TENSIÓN	176-264 VAC 50 Hz / En espera 24W - Máx 35 W.
OPCIONES	Características de modelo de gama alta apto para personas con movilidad. Interface comunicación: Contacto Seco.
TEMPERATURA	-20 / +60° C
ANCHO DE PASO	<=550mm.
RATIO DE PASO	35 personas/minuto
TIEMPO MANIOBRA	0,2 Segundos.
MEDIDA	480 X 280 X 960 mm.
PESO	30 Kg.